

This product is a display module to be attached to an operator terminal used for machines or system automation. For product usage, you must have detailed information from the PS6000 Series User Manual. You can find the manual from our website (see below) by searching "PS6000-MM01".

本製品は、機械やシステムオートメーションに使用するオペレーターターミナルに取り付けるディスプレイモジュールです。本製品の取付に、PS6000シリーズユーザーズマニュアルにて必ず詳細情報を確認ください。弊社ウェブサイト(以下参照)からマニュアル(PS6000-MM01)を検索してください。

Ce produit est un Display Module qui doit être fixé sur un terminal d'opérateur utilisé sur des machines ou pour automatiser le système. Pour utiliser le produit, vous devez avoir des informations détaillées à partir du manuel de l'utilisateur de l'équipement PS6000 Series. Le manuel se trouve sur notre site Web (voir ci-dessous) en recherchant "PS6000-MM01".

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Anzeigemodul, das ein für die Maschinen- oder Systemautomatisierung verwendetes Bedien-Terminal angeschlossen werden kann. Zur Verwendung des Produkts ist die Kenntnis detaillierter Informationen aus dem Benutzerhandbuch für die PS6000-Serie notwendig. Das Handbuch ist auf unserer Website (siehe unten) unter "PS6000-MM01" zu finden.

Este producto es un módulo de visualización que se conecta a un terminal de operador que se utiliza para máquinas o para la automatización de sistemas. Para utilizar el producto, debe contar con la información detallada que se encuentra en el Manual del usuario de la Serie PS6000. Puede encontrar el manual en nuestro sitio web (ver más abajo) buscando "PS6000-MM01".

Questo prodotto è un modulo schermo che va collegato a un terminale per operatore, utilizzato per macchine o sistemi di automazione. Per utilizzare questo apparato si devono conoscere le informazioni dettagliate che si trovano sul Manuale utente della serie PS6000. È possibile reperire il manuale nel nostro sito web (vedi sotto) cercando "PS6000-MM01".

本产品是一个连接到操作终端的显示模块，用于机器或系统自动化。有关产品使用，您必须从 PS6000 系列用户手册获得详细信息。您可以在我们的网站(见下)搜索 "PS6000-MM01" 找到该手册。

이 제품은 기계나 시스템 자동화에 사용되는 작동자 터미널에 부착되는 디스플레이 모듈입니다. 제품을 사용하려면 PS6000 시리즈 사용 설명서에 수록된 자세한 정보가 반드시 있어야 합니다. 이 설명서는 당사 웹사이트(아래 참조)에서 "PS6000-MM01"로 검색하면 찾을 수 있습니다.

<https://www.pro-face.com/trans/en/manual/1085.html>



<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1085.html>



**NOTE:**  
Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric nor any of its affiliates or subsidiaries (hereinafter, referred to as Schneider Electric) for any consequences arising out of the use of this material. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

**注記:**  
電気装置の設置、操作、サービス、および保守は有資格者のみが行うことができます。定められた範囲外の使用によって生じた結果については、シュナイダーエレクトリック社あるいは系列会社(以下、シュナイダーエレクトリックと称します)は一切の責任を負いかねます。定められた範囲外の方法で装置を使用した場合、装置の保護性能が損なわれることがあります。

**REMARQUE :**  
L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales (ci-après dénommée Schneider Electric) décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de cet appareil. Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection assurée peut être compromise.

**HINWEIS:**  
Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Weder Schneider Electric noch seine Tochtergesellschaften oder angeschlossenen Unternehmen (nachfolgend als Schneider Electric bezeichnet) haften für Folgen, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts kann es zu Beeinträchtigungen des vom Gerät gebotenen Schutzes kommen.

**NOTA:**  
La instalación, el manejo, la puesta en servicio y el mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Ni Schneider Electric ni ninguno de sus asociados o filiales (en lo sucesivo denominado Schneider Electric) se hace responsable de ninguna de las consecuencias derivadas del uso de este material. Si el equipo se usa de una manera que no haya sido especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse perjudicada.

**NOTA:**  
Installazione, uso, manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettriche vanno affidati solo a personale qualificato. La Schneider Electric né qualunque sua associata o filiale (di seguito denominata Schneider Electric) non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale. Se l'apparecchiatura è utilizzata in modi diversi da quelli indicati dal fabbricante, la protezione fornita dall'apparecchiatura potrebbe risultarne compromessa.

**注:**  
电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。对于使用本资料所引发的任何后果，Schneider Electric 或其任何附属机构或子公司(以下简称 Schneider Electric)概不负责。如果不依照制造商规定的方式使用设备，设备所提供的保护可能会削弱。

**참고:**  
전기 기기는 전문 인력만 설치, 작동, 서비스 및 유지보수할 수 있습니다. Schneider Electric(이하 Schneider Electric)이 제공하는 이 자료의 사용으로 인한 어떠한 결과에 대해서도 책임지지 않습니다. 장비별 제조사가 지정하지 않은 방법으로 사용할 경우, 장비가 제공하는 보호 기능이 손상될 수 있습니다.

**⚠ DANGER / 危険 / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / 危険 / 위험**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**  
 • Remove all power from the device before removing any covers or elements of the system, and prior to installing or removing any accessories, hardware, or cables.  
 • Unplug the power cable from both this product and the power supply prior to installing or removing the product.  
 • Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off where and when indicated.  
 • Replace and secure all covers and elements of the system before applying power to this product.  
 • Use only the specified voltage when operating this product.  
**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**感電、爆発、閃光アークの危険性**  
 • システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け/取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。  
 • 本製品の取り付け/取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。  
 • 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。  
 • 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。  
 • 本製品を使用する際は、必ず指定した電圧をご確認ください。  
 上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

**RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**  
 • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.  
 • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant de monter ou de démonter le produit.  
 • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.  
 • Remplacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.  
 • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit.  
**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

**GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS**  
 • Unterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen.  
 • Trennen Sie das Stromkabel sowohl vom Produkt als auch von der Stromversorgung.  
 • Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung, wann immer es angezeigt ist, stets einen Spannungsführer mit zutreffender Bemessungsspannung.  
 • Montieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie dieses Produkt an das Netz anschließen und einschalten.  
 • Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der angegebenen Spannung.  
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSION O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO**  
 • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.  
 • Desconecte el cable de alimentación, tanto de este producto como de la fuente de alimentación eléctrica, antes de instalar o desconectar el producto.  
 • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuando y dónde se indique.  
 • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar alimentación a este producto.  
 • Utilice solamente la tensión especificada cuando maneje este producto.  
**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**  
 • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.  
 • Staccare il cavo di alimentazione dall'apparato e dall'alimentatore prima di installare o rimuovere l'apparato.  
 • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, deve e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.  
 • Rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema prima di collegare l'alimentazione all'apparato.  
 • Azionare l'apparato solo con il valore di tensione specificato.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**电击、爆炸或电弧危险**  
 • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。  
 • 在安装或拆下产品前，从本产品或电源上拔下电源线的插头。  
 • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。  
 • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。  
 • 操作本产品时，只使用指定的电压。  
 不遵循上述说明将导致人员伤亡。

**감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험성**  
 • 시스템에서 커버나 요소를 제거하기 전, 부속품, 하드웨어 또는 케이블을 설치하거나 제거하기 전에는 장치에서 모든 전원을 차단하십시오.  
 • 이 제품을 설치하거나 제거하기 전에 제품과 전원공급장치에서 전원 케이블을 뽑으십시오.  
 • 지정된 위치와 시점에서 전원이 꺼지는지 확인하려면 항상 적절한 정격 전압 감지 장치를 사용하십시오.  
 • 이 제품에 전원을 공급하기 전에 시스템의 모든 커버 또는 요소를 다시 장착하고 고정하십시오.  
 • 이 제품을 작동할 때는 지정된 전압만 사용하십시오.  
 이 지침을 따르지 않으면 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

**⚠ WARNING / 警告 / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / 警告 / 경고**

**EXPLOSION HAZARD**  
 • Do not connect or disconnect this product unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous.  
 • Do not attempt to install, operate, modify, maintain, service, or otherwise alter this product except as permitted in this manual.  
 • Use only non-incendive USB devices.  
**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**爆発のおそれ**  
 • 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。  
 • 本書で許可されていない方法で本製品を設置、操作、変更、保守、修理したり改造したりしないでください。  
 • 非着火性 USB 機器以外は接続しないでください。  
 上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

**RISQUE D'EXPLOSION**  
 • Assurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou déconnecter le produit.  
 • Ne tentez pas d'installer, d'opérer, de modifier, d'entretenir, de réparer ou autrement modifier ce produit sauf si autorisé dans ce manuel.  
 • N'utilisez que les périphériques USB non incendiaires.  
**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

**EXPLOSIONSGEFAHR**  
 • Schließen Sie dieses Produkt nur an bzw. trennen Sie es nur von der Stromzufuhr, wenn Sie zuvor die Stromversorgung abgeschaltet haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.  
 • Versuchen Sie nicht, dieses Produkt entgegen den Beschreibungen und Anweisungen in dieser Anleitung zu installieren, zu betreiben, zu bearbeiten, zu warten oder anderweitige Arbeiten daran vorzunehmen.  
 • Verwenden Sie ausschließlich nicht-entzündliche USB-Geräte.  
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.**

**PELIGRO DE EXPLOSIÓN**  
 • No conecte ni desconecte este producto a menos que haya apagado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la zona no es peligrosa.  
 • No intente instalar, manejar, modificar, realizar servicios de mantenimiento ni alterar de cualquier otra forma este producto excepto en los casos permitidos en este manual.  
 • Utilice solamente dispositivos USB no incendiarios.  
**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**RISCHIO DI ESPLOSIONE**  
 • Non collegare né scollegare l'apparato a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area è priva di pericoli.  
 • Non tentare di installare, azionare, modificare, eseguire manutenzione, assistenza o altro che alteri questo apparato, eccetto quanto consentito in questo manuale.  
 • Utilizzare solo dispositivi USB a prova di incendio.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**




**爆発危険**  
 • 除非电源已关闭或确定操作区域无危险，否则请勿连接本产品或断开本产品的连接。  
 • 除非本手册中允许，否则请勿尝试安装、操作、修改、维护、保养或改造本产品。  
 • 仅使用非易燃性 USB 设备。  
 不遵循上述说明将导致人员伤亡。

**폭발 위험**  
 • 전원을 끄거나 위험 지역이 아니라고 알려진 곳이 아니면 이 제품을 연결하거나 분리하지 마십시오.  
 • 이 설명서에서 허용한 것을 제외하면 제품을 설치, 작동, 개조, 유지보수, 정비 또는 기타 다른 방법으로 변경하려고 하지 마십시오.  
 • 비발화성 USB 장치만 사용하십시오.  
 이 지침을 따르지 않으면 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

**▲ CAUTION / 注意 / ATTENTION / VORSICHT / AVISO / AVVERTENZA / 주의**

<p><b>RISK OF BURNING INJURY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not touch the bezel or rear chassis during operation.</li> <li>Wear appropriate gloves when operating the front USB in ambient temperatures greater than 45 °C (113 °F).</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.</b></p>	<p>火傷のおそれ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>操作中はベゼルや後部の外枠に触れないでください。</li> <li>周囲温度が 45 °C (113 °F) を超過する場合のフロント USB 操作には、適切な手袋を使用してください。</li> </ul> <p>上記の指示に従わないと、傷害または物的損害を負う可能性があります。</p>	<p><b>RISQUE DE BRÛLURES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne touchez pas la lunette ou le châssis arrière pendant le fonctionnement.</li> <li>Portez des gants appropriés lors de l'utilisation du port USB avant dans des températures ambiantes supérieures à 45 °C (113 °F).</li> </ul> <p><b>Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.</b></p>	<p><b>VERBRENNUNGSGEFAHR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berühren Sie während des Betriebs nicht den Rahmen oder die Gehäuserückseite.</li> <li>Beim Betrieb des Front-USB-Anschlusses bei Umgebungstemperaturen von über 45 °C (113 °F) sind entsprechende Handschuhe zu tragen.</li> </ul> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</b></p>
<p><b>RIESGO DE QUEMADURAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No toque la carcasa trasera durante su funcionamiento.</li> <li>Utilice los guantes adecuados cuando utilice el USB frontal en temperaturas ambientales superiores a los 45 °C (113 °F).</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daños al equipo.</b></p>	<p><b>RISCHIO DI USTIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non toccare la montatura o il telaio posteriore durante il funzionamento.</li> <li>Indossare guanti appositi mentre si opera sull'USB anteriore a temperature ambientali maggiori di 45 °C (113 °F).</li> </ul> <p><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.</b></p>	<p>烧伤风险</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>请勿在运行期间触摸挡板或外壳。</li> <li>在高于 45 °C (113 °F) 的环境下温度下操作前 USB 时，请戴上适当的手套。</li> </ul> <p>不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。</p>	<p>화상 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>작동 중에 베젤이나 후면 새시를 만지지 마십시오.</li> <li>주위 온도가 45°C (113°F) 를 초과하는 상태에서 전면 USB 를 작동할 때는 적절한 장갑을 착용하십시오.</li> </ul> <p>이 지침을 준수하지 않을 경우 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.</p>

**Package Contents/ 梱包内容 / Contenu de l'emballage/ Lieferumfang/ Contenido del paquete/ Contenuto della confezione/ 装箱物品 / 패키지**



<p><b>A</b> </p> <p><b>B</b> </p> <p><b>C</b> </p> <p>Bitte überprüfen Sie, ob die nachfolgend aufgeführten Komponenten vorhanden sind. Sollte sich herausstellen, dass etwas fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. Montagegasket (diesem Produkt beigelegt) x 1 C. Montagehalter: 4 Stück (für 12 Zoll) 8 Stück (für Typen 15 Zoll, 15 Zoll breit und 19 Zoll breit) D. Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen x 1</p> <p>Verificare che l'elenco dei seguenti articoli sia presente. In caso di danni o di mancanza, contattare il supporto clienti.</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. Guarnizione di installazione (fissata al prodotto) x 1 C. Dispositivi di fissaggio: 4 pezzi (da 12 pollici) 8 pezzi (da 15 pollici, 15 pollici di larghezza e 19 pollici di larghezza) D. Informazioni di Avvertenza/Attenzione x 1</p>	<p>Please confirm that the following items listed are present. If you find anything damaged or missing, please contact customer support.</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. Installation gasket (attached to this product) x 1 C. Installation fasteners: 4 pieces (for 12-inch) 8 pieces (for 15-inch, 15-inch Wide and 19-inch Wide) D. Warning/Caution Information x 1</p> <p>Bitte überprüfen Sie, ob die nachfolgend aufgeführten Komponenten vorhanden sind. Sollte sich herausstellen, dass etwas fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. Montagegasket (diesem Produkt beigelegt) x 1 C. Montagehalter: 4 Stück (für 12 Zoll) 8 Stück (für Typen 15 Zoll, 15 Zoll breit und 19 Zoll breit) D. Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen x 1</p> <p>請確認有以以下所列項目。如果您發現有任何損壞或缺失，請立即與客服人員聯繫。</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. 安裝墊圈 (已裝配在產品上) x 1 C. 固定螺絲: 4 個 (用於 12 英寸) 8 個 (用於 15 英寸、15 英寸寬屏和 19 英寸)</p>	<p>以下のアイテムがすべて揃っていることを確認してください。万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、弊社カスタマーセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. 防滴ガasket (本体に装着) x 1 C. 取り付け金具: 4 個 (12 インチ用) 8 個 (15 インチ、15 インチワイド、19 インチワイド用) D. 安全に関する使用上の注意 x 1</p> <p>Confirme que los siguientes elementos estén presentes. Si descubriese que falta algún elemento o que hay alguno dañado, comuníquese inmediatamente con el servicio de atención al cliente.</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. Junta de instalación (unida a este producto) x 1 C. Piezas de sujeción: 4 piezas (para el modelo de 12") 8 piezas (para el modelo de 15" o 15" ancho y 19" ancho) D. Información sobre las advertencias y precauciones x 1</p> <p>목록에 있는 다음 항목이 있는지 확인하십시오. 손상되거나 누락된 항목이 있는 경우 고객 지원부로 연락하십시오.</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. 설치 개스킷 (이 제품에 부착되어 있음) 1개 C. 설치 파스너: 4개 (12인치용) 8개 (15인치, 15인치 와이드 및 19인치 와이드용) D. 경고/주의 정보 안내서 1부</p>	<p>Bitte überprüfen Sie, ob die nachfolgend aufgeführten Komponenten vorhanden sind. Sollte sich herausstellen, dass etwas fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. Montagegasket (diesem Produkt beigelegt) x 1 C. Montagehalter: 4 Stück (für 12 Zoll) 8 Stück (für Typen 15 Zoll, 15 Zoll breit und 19 Zoll breit) D. Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen x 1</p> <p>請確認有以以下所列項目。如果您發現有任何損壞或缺失，請立即與客服人員聯繫。</p> <p>A. PFXDM6●00TM●/WC● x 1 B. 安裝墊圈 (已裝配在產品上) x 1 C. 固定螺絲: 4 個 (用於 12 英寸) 8 個 (用於 15 英寸、15 英寸寬屏和 19 英寸)</p>
--	---	--	--

**Model Numbers/ 型式 / Numéros de modèle/ Typennummern/ Números de modelo/ Codici prodotto/ 型号 / 모델 번호**

12-inch	PFXDM6600TM	15-inch Wide	PFXDM6700WC
15-inch	PFXDM6700TM	19-inch Wide	PFXDM6800WC

<p><b>NOTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>You can connect this product with all PS6000 Series Box Module. For Box Module models you can connect, refer to the PS6000 Series User Manual.</li> <li>Include models ending with additional characters.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede conectar este producto a todos los Box Module de la Serie PS6000. Consulte el Manual del usuario de la Serie PS6000 para ver los modelos de Box Module que puede conectar.</li> <li>Incluye los modelos que terminan con caracteres adicionales.</li> </ul>	<p><b>注記:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本製品は PS6000 シリーズボックスモジュール全機種と接続できます。接続できるボックスモジュールの型式については、PS6000 シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。</li> <li>これらの型式の末尾に英数字が付加されている製品も含まれます。</li> </ul> <p><b>NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non è possibile collegare questo prodotto con tutti i Box Module Serie PS6000. Per i modelli Box Module che si possono collegare, fare riferimento al Manuale utente della Serie PS6000.</li> <li>Comprende modelli la cui denominazione termina con caratteri aggiuntivi.</li> </ul>	<p><b>REMARQUE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez connecter ce produit avec tous les équipements PS6000 Series Box Module. Pour les modèles Box Module que vous pouvez connecter, consultez le manuel de l'utilisateur PS6000 Series.</li> <li>Inclure les modèles se terminant par des caractères additionnels.</li> </ul> <p><b>注:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>您可以將本產品與所有 PS6000 系列主機模塊連接。有关可連接的主機模塊型號，請參閱 PS6000 系列用戶手冊。</li> <li>包括以其它字符結尾的型號。</li> </ul>	<p><b>HINWEIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Produkt kann an alle Box-Module der PS6000-Serie angeschlossen werden. Weitere Informationen zu den Box-Modulen, die angeschlossen werden können, erhalten Sie im Benutzerhandbuch der PS6000-Serie.</li> <li>Gilt auch für Modelle, die mit weiteren Buchstaben enden.</li> </ul> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 제품을 모든 PS6000 시리즈 박스 모듈과 연결할 수 있습니다. 연결 가능한 박스 모듈 모델은 PS6000 시리즈 사용 설명서를 참조하십시오.</li> <li>추가 문자로 끝나는 모델을 포함합니다.</li> </ul>
--	---	--	--

**Parts Identification/ 各部名称 / Identification des pièces/ Bauteilkennzeichnung/ Identificación de piezas/ Identificazione delle parti/ 部件标识 / 부품 식별**

<p>&lt;12-inch, 15-inch&gt;</p>  <p>A. Cubierta del puerto USB frontal B. Interfaz USB (Tipo A)*1 C. Interfaz USB (micro-B)*2 D. Indicador LED de estado</p> <p>*1 Desactivado por defecto de fábrica. Para habilitar, consulte el Manual del usuario de la Serie PS6000. *2 Desactivado cuando está conectado al Box Module de la Serie PS6000.</p>	<p>&lt;15-inch Wide, 19-inch Wide&gt;</p>  <p>A. Copertura USB anteriore B. Interfaccia USB (Tipo A)*1 C. Interfaccia USB (micro-B)*2 D. LED di stato</p> <p>*1 Disattivato per impostazione di fabbrica predefinita. Per attivarlo, fare riferimento al manuale utente della serie PS6000. *2 Disattivato quando è collegato al Box Module Serie PS6000.</p>	<p>A. Front USB cover B. USB 2.0 (Type A)*1 C. USB 2.0 (micro-B)*2 D. Status LED</p> <p>*1 Disabled by factory default. To enable, refer to the PS6000 Series User Manual. *2 Disabled when attached to the PS6000 Series Box Module.</p> <p>A. Capot USB avant B. Interface USB (Type A)*1 C. Interface USB (micro-B)*2 D. Voyant d'état</p> <p>*1 Désactivé par défaut par l'usine. Pour activer, consultez le Manuel de l'utilisateur PS6000 Series. *2 Désactivé lorsqu'il est fixé sur l'équipement PS6000 Series Box Module.</p> <p>A. 前置 USB 保护盖 B. USB (A 型) 接口 *1 C. USB (micro-B) 接口 *2 D. 状态 LED</p> <p>*1 出厂默认设置为禁用。若要启用，请参阅 PS6000 系列用户手册。 *2 连接到 PS6000 系列主机模块时被禁用。</p>	<p>A. フロント USB カバー B. USB 2.0 (Type A)*1 C. USB 2.0 (micro-B)*2 D. ステータス LED</p> <p>*1 工場出荷時は無効になっています。有効にする場合は PS6000 シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。 *2 PS6000 シリーズボックスモジュール接続時は無効です。</p> <p>A. Vordere USB-Abdeckung B. USB-Schnittstelle (Typ A)*1 C. USB-Schnittstelle (micro-B)*2 D. Status-LED</p> <p>*1 Standardmäßig deaktiviert. Zur Aktivierung konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch für die PS6000-Serie. *2 Deaktiviert bei Anschluss an das Box-Modul der PS6000-Serie.</p> <p>A. 전면 USB 커버 B. USB 2.0 (A형)*1 C. USB 2.0 (마이크로 B)*2 D. 상태 LED</p> <p>*1 공장 기본값으로 사용할 수 없습니다. 사용하도록 설정하려면 PS6000 시리즈 사용 설명서를 참조하십시오. *2 PS6000 시리즈 박스 모듈에 부착 시 사용 안 함.</p>
--	--	---	---

**Status LED/ 스테ータ스 LED/ Voyant d'état/ Status-LED/ LED de estado/ LED di stato/ 状态 LED/ 상태 LED**

<p>After power is turned on, normal status indication by the LED is: red light &gt; flashing orange &gt; green light.</p> <p>For other LED indications, refer to the PS6000 Series User Manual.</p> <p>Después de encender el equipo, el estado normal según lo indica el LED es: luz roja &gt; luz naranja intermitente &gt; luz verde.</p> <p>Para obtener información sobre otras indicaciones del LED, consulte el Manual del usuario de la Serie PS6000.</p>	<p>電源投入後の正常なステータス LED 表示は、赤点灯 -&gt; レッド点滅 -&gt; 緑点灯です。</p> <p>上記以外の表示については、PS6000 シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。</p> <p>Dopo aver acceso l'alimentazione, l'indicazione normale dello stato fornita dal LED è: luce rossa &gt; arancione lampeggiante &gt; luce verde.</p> <p>Per altre indicazioni del LED, consultare il Manuale utente della Serie PS6000.</p>	<p>Après avoir mis l'équipement sous tension, l'indication de statut normal par le voyant est : voyant rouge &gt; orange clignotant &gt; voyant vert.</p> <p>Pour les autres indications de voyant, consultez le manuel de l'utilisateur de l'équipement PS6000 Series.</p> <p>電源投入時、LED の正常状態指示は: 红灯 &gt; 閃爍橙色 &gt; 绿灯。</p> <p>有关其它 LED 指示, 请参阅 PS6000 系列用户手册。</p>	<p>Nach Einschalten der Stromzufuhr ist die LED-Normalzustandsanzeige wie folgt: rotes Licht &gt; orange blinkend &gt; grünes Licht.</p> <p>Informationen zu weiteren LED-Anzeigen finden Sie im Benutzerhandbuch für die PS6000-Serie.</p> <p>전원이 켜지면 LED에 의해 빨간색 점등 &gt; 주황색 점멸 &gt; 녹색 점등으로 바뀌면서 정상 상태를 표시합니다.</p> <p>기타 LED 표시는 PS6000 시리즈 사용 설명서를 참조하십시오.</p>
---	---	---	--

**General Specifications/ 一般的な仕様 / Caractéristiques générales/ Allgemeine Daten/ Especificaciones generales/ Specifiche generali/ 一般規格 / 일반 사양**

Rated input voltage/ 定格電圧 / Tension d'entrée nominale/ Nominale Eingangsspannung/ Tensión de entrada nominal/ Tensione d'ingresso nominale/ 額定入力電圧 / 정격 입력 전압	12 Vdc *1
Power consumption (max.)/ 消費電力 (最大値) / Consommation d'alimentation (max.)/ Stromaufnahme (max.)/ Consumo de energía (máx.)/ Consumo di corrente (max.)/ 功耗 (最大) / 소비 전력(최대)	12-inch: 12 W 15-inch: 16 W 15-inch Wide: 14 W 19-inch Wide: 23 W
Ambient air temperature/ 使用周囲温度 / Température de l'air ambiant/ Umgebungstemperatur/ Temperatura ambiente/ Temperatura ambiente dell'aria/ 工作温度 / 環境温度	12-, 15-, 19-inch Wide: 0...60 °C (32...140 °F) 19-inch Wide: 0 to 50 °C (32...122 °F)
Ambient air and storage humidity (non condensing, wet bulb temperature 39 °C [102.2 °F] or less)/ 使用および保存周囲湿度 (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下) / Température de l'air ambiant et humidité de rangement (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102.2 °F] ou moins) / Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102.2 °F] oder darunter) / Humedad ambiente del aire y del almacenamiento (sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102.2 °F] o menos) / Umidità ambiente dell'aria e di magazzino (temperatura bulbo umido, non condensante 39 °C [102.2 °F] o minore) / 工作温度和存储湿度 (无冷凝, 湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) / 주변 공기 및 보관 습도(비응축, 습식 전구 온도 39 °C [102.2 °F] 이하)	10%...90% RH
Pollution degree/ 汚染度 / Degré de pollution/ Verschmutzungsgrad/ Grado de contaminación/ Grado di inquinamento/ 汚染等級 / 오염도	2
Atmospheric pressure (operating altitude) / 耐気圧 (使用高度: 海拔) / Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) / Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) / Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) / Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) / 대기압력 (工作海拔高度) / 대기압 (작동 고도)	800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] or lower) / 以下 / ou moins/ oder niedriger/ o menos/ o minore/ 或更低 / 이하)


\*1 Supply from Box Module/ ボックスモジュールから供給 / Alimenté par l'équipement Box Module/ Versorgung per Box-Modul/ Suministro del Box Module/ Alimentazione dal Box Module/ 从主机模块供电 / 박스 모듈 공급품

<p><b>NOTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>These specifications depend on those of Box Module. Refer to the PS6000 Series User Manual.</li> <li>Use only the SELV (Safety Extra-Low Voltage) circuit to connect the USB interface.</li> <li>Use SELV (Safety Extra-Low Voltage) circuit and LIM (Limited Energy) circuit for DC input.</li> </ul>	<p><b>注記:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本仕様値は接続するボックスモジュールに依存します。PS6000 シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。</li> <li>USB インターフェイスは、必ず SELV (安全超低電圧) 回路に接続してください。</li> <li>DC 入力には、SELV (安全超低電圧) 回路と LIM (限定エネルギー) 回路を使用してください。</li> </ul>	<p><b>REMARQUE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ces spécifications dépendent de celles du Box Module. Consultez le manuel de l'utilisateur PS6000 Series.</li> <li>Utilisez uniquement le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) pour connecter l'interface USB.</li> <li>Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée C.C.</li> </ul>	<p><b>HINWEIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Spezifikationen richten sich nach denen des Box-Moduls. Informationen enthalten Sie im Benutzerhandbuch zur PS6000-Serie.</li> <li>Verwenden Sie für den Anschluss der USB-Schnittstelle ausschließlich die SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage).</li> <li>Verwenden Sie für den DC-Eingang SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage) und LIM-Schaltung (Limited Energy) .</li> </ul>
<p><b>NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estas especificaciones dependen de las especificaciones del Box Module. Consulte el Manual del usuario de la Serie PS6000.</li> <li>Use únicamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar la interfaz USB.</li> <li>Use un circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy) para la entrada de CC.</li> </ul>	<p><b>NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Queste specifiche dipendono da quelle del Box Module. Fare riferimento al Manuale utente della Serie PS6000.</li> <li>Utilizzare solo il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) per collegare l'interfaccia USB.</li> <li>Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.</li> </ul>	<p><b>注:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>具体规格视主机模块而定。请参阅 PS6000 系列用户手册。</li> <li>只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接 USB 接口。</li> <li>使用直流电时，请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。</li> </ul>	<p><b>메모:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 사양은 박스 모듈의 사양에 따라 다릅니다. PS6000 시리즈 사용 설명서를 참조하십시오.</li> <li>SELV(Safety Extra-Low Voltage: 안전 초저전압) 회로를 사용하여 USB 인터페이스를 연결하십시오.</li> <li>DC 입력에는 SELV (Safety Extra-Low Voltage) 회로와 LIM (Limited Energy) 회로를 사용하십시오.</li> </ul>

**Installation/ 取り付け / Installación/ Montage/ Instalación/ Installazione/ 安装 / 설치**

<p><b>Installation Requirement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The rear face of this product is not approved as an enclosure. When building this product into an end-use product, be sure to use an enclosure that satisfies standards as the end-use product's overall enclosure.</li> <li>Install this product in an enclosure with mechanical rigidity.</li> <li>This product is not designed for outdoor use. UL certification obtained is for indoor use only.</li> </ul>	<p><b>取り付け条件:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本製品の背面部はエンクロージャーとして認定されていません。本製品を機器に組み込む際は、機器全体として規格に適合するエンクロージャーを構成してください。</li> <li>本製品は剛性の高いエンクロージャーに取り付けてください。</li> <li>本製品は屋外使用を前提に設計されていません。また、室内専用機として UL 認証を取得しています。</li> </ul>	<p><b>Condition of montage :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La face arrière de ce produit n'est pas approuvée comme boîtier. Lors de la construction de ce produit en un produit d'utilisation finale, assurez-vous d'utiliser un boîtier qui satisfait aux normes en tant que boîtier global du produit d'utilisation finale.</li> <li>Installez ce produit dans un boîtier équipé d'une rigidité mécanique.</li> <li>Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. La certification UL obtenue est pour une utilisation en intérieur seulement.</li> </ul>	<p><b>Installationsanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Rückseite dieses Produkts ist nicht als Gehäuse zugelassen. Beim Einbau dieses Produkts in ein Endverwendungsprodukt achten Sie bitte darauf, dass ein Gehäuse verwendet wird, das aus solches den üblichen Standards entspricht.</li> <li>Montieren Sie dieses Produkt in einem mechanisch stabilen Gehäuse.</li> <li>Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung im Freien ausgelegt. Die UL-Zertifizierung gilt nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen.</li> </ul>
<p><b>Requisitos de instalación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La parte posterior de este producto no es una carcasa aprobada. Cuando instale este equipo en un producto de uso final, asegúrese de usar una carcasa que cumple las normas como carcasa general del producto de uso final.</li> <li>Instale este producto en una carcasa con rigidez mecánica.</li> <li>Este producto no está diseñado para uso en exteriores. La certificación UL obtenida es solamente para uso en interiores.</li> </ul>	<p><b>Requisiti per l'installazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La faccia posteriore dell'apparato non è omologata come custodia. Quando si trasforma questo apparato in un apparato personalizzato, accertarsi di utilizzare una custodia che soddisfi gli standard di custodia completa dell'apparato personalizzato.</li> <li>Installare l'apparato in una custodia avente rigidità meccanica.</li> <li>L'apparato non è stato progettato per uso esterno. La certificazione UL è stata rilasciata solo per usi interni.</li> </ul>	<p><b>安装要求:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时，务必符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。</li> <li>将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。</li> <li>本产品不适合在户外使用。获得的 UL 认证仅限室内使用。</li> </ul>	<p><b>설치 요구 사항:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 제품의 후면은 인클로저로 승인받지 않았습니다. 이 제품을 최종 사용 제품의 구성할 때는 반드시 최종 사용 제품의 전체 인클로저로서 표준을 만족하는 인클로저를 사용하십시오.</li> <li>이 제품을 기계적 강성을 갖춘 인클로저에 설치하십시오.</li> <li>이 제품은 실외용으로 설계되지 않았습니다. 실내 전용으로 UL 인증을 획득했습니다.</li> </ul>

**Installing onto Box Module/ ボックスモジュールへの取り付け / Installation sur l'équipement Box Module/ Installation auf Box-Modul/ Instalación en el Box Module/ Installazione sul Box Module/ 安装到显示模块 / 박스 모듈에 설치하기**

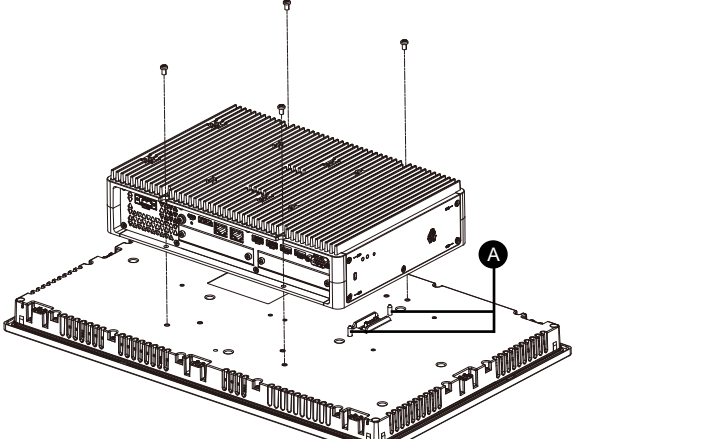

Place the Box Module on two installation pins on the rear face of the display module.

A. Installation pins

**NOTE:**

- The screws are not included with this product. Install the display module the screws (M4 x 4 pieces) attached with the Box Module.
- The necessary torque for installation fasteners is 0.7 N·m (6.2 lb-in).
- For the installation to the panel, refer to the PS6000 Series User Manual.

Coloque el Box Module en dos pines de montaje en la cara posterior del módulo de visualización.

A. Pines de montaje

**NOTA:**

- Los tornillos no están incluidos con este producto. Instale el módulo de visualización utilizando los tornillos (M4 x 4 piezas) conectados al Box Module.
- El par de apriete necesario para los sujetadores de instalación es de 0,7 N·m (6,2 lb-in).
- Consulte el Manual del usuario de la Serie PS6000 para obtener información sobre la instalación en el panel.

Disporre il Box Module su due perni di installazione nella parte posteriore del modulo display.

A. Perni di installazione

**NOTA:**

- Le viti non sono comprese in questo prodotto. Installare il modulo display con le viti (M4 x 4 pezzi) accluse al Box Module.
- La coppia necessaria ai dispositivi di fissaggio per l'installazione è 0,7 N·m (6,2 lb-in).
- Per l'installazione sul pannello, fare riferimento al Manuale utente della Serie PS6000.

將主机模块放置在显示模块背面的两个安装销上。

A. 安装销

**注:**

- 本产品未附带螺丝。用主机模块所附的螺丝(M4 x 4个)安装显示模块。
- 固定螺丝需要 0.7 N·m (6.2 lb-in) 的力矩。
- 有关面板安装，请参阅 PS6000 系列用户手册。

Placez le Box Module sur les deux broches d'installation sur la face arrière du Display Module.

A. Broches d'installation

**REMARQUE :**

- Les vis ne sont pas incluses avec ce produit. Installez le Display Module avec les vis (M4 x 4 pièces) fixées sur le Box Module.
- Le couple nécessaire pour les fixations d'installation est de 0,7 N·m (6,2 lb-in).
- Pour l'installation sur le panneau, consultez le manuel de l'utilisateur de l'équipement PS6000 Series.

Setzen Sie die Box-Module auf zwei Befestigungsstifte auf der Rückseite des Anzeigemoduls.

A. Befestigungsstifte

**HINWEIS:**

- Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. Montieren Sie das Anzeigemodul mit den Schrauben (M4 x 4 Stück), die sich am Box-Modul befinden.
- Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,7 N·m (6,2 lb-in).
- Informationen zur Montage im Plattenausschnitt finden Sie im Benutzerhandbuch für die PS6000-Serie.


디스플레이 모듈 뒷면의取り付け핀에合わせ, 박스모듈을 끼웁니다.

A.取り付け핀

**注記:**

- 本製品にはネジは同梱されていません。ボックスモジュール付属のネジ(M4 x 4個)で取り付けてください。
- 取り付け金具の適正な締め付けトルクは 0.7 N·m (6.2 lb-in) です。
- パネルへの取り付けについては、PS6000 シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。

Front USB Cover/ フロント USB カバー / Capot USB avant/ Vordere USB-Abdeckung/ Cubierta del puerto USB frontal/ Copertura USB anteriore/ 前置 USB 保护盖/ 전면 USB 커버

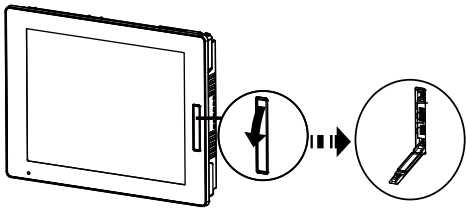

**NOTE:**  
 • When using the front USB cover (PFXZCDCVUS1), loosen the screw using a screwdriver.  
 • The necessary torque is 0.5 N•m (4.4 lb-in).

**注記:**  
 • オプションのフロント USB カバー (PFXZCDCVUS1) をご使用の場合は、ネジをドライバーを使用して緩めます。  
 • 適正な締め付けトルクは 0.5 N•m (4.4 lb-in) です。

**REMARQUE :**  
 • Lors de l'utilisation d'un capot USB avant (PFXZCDCVUS1), desserrez la vis à l'aide d'un tournevis.  
 • Le couple nécessaire est de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

**HINWEIS:**  
 • Bei Verwendung der vorderen USB-Abdeckung (PFXZCDCVUS1), lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher.  
 • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,5 N•m (4,4 lb-in).


**NOTA:**  
 • Cuando use la cubierta del USB frontal (PFXZCDCVUS1 de), use un destornillador para aflojar el tornillo.  
 • El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

**NOTA:**  
 • Quando si usa la copertura USB anteriore (PFXZCDCVUS1), allentare la vite superiore con un cacciavite.  
 • La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).

**注:**  
 • 使用 USB 前盖 (PFXZCDCVUS1) 时, 使用螺丝刀松开顶螺丝。  
 • 需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。

**참고:**  
 • 전면 USB 커버 (PFXZCDCVUS1) 를 사용할 때는 드라이버로 나사를 푸십시오.  
 • 필요한 토크는 0.5 N•m (4.4 lb-in) 입니다.

Replacing the Installation Gasket/ 防滴ガasketの交換 / Remplacement du joint d'installation/ Austausch der Montagedichtung/ Sustitución de la junta de instalación/ Sostituzione della guarnizione d'installazione/ 更換安裝衬墊 / 설치 개스킷 교체하기

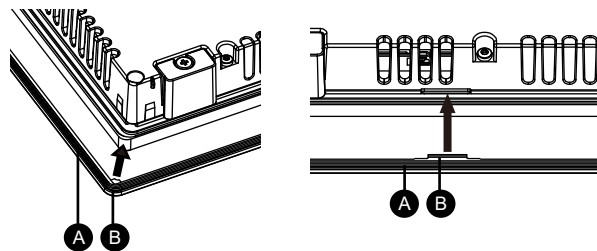

The installation gasket is on the rear of the display. Replace it when needed. Use only the replacement gasket for this product. The gasket must be inserted correctly into the groove for moisture resistance on the display module.

防滴ガasketはディスプレイの背面に取り付けられています。必要に応じて交換してください。本製品の交換用ガasketのみ使用してください。防滴ガasketが溝に正しく取り付けられていないと、ディスプレイモジュールの防滴効果は得られません。

A. Installation gasket/ 防滴ガasket / Joint d'installation/ Montagedichtung/ Junta de instalación/ Guarnizione d'installazione/ 防水橡皮垫圈 / 설치 개스킷  
 B. Protruding point/ 突起物 / Points en saillie/ Hervorstehender Punkt/ Punto saliente/ Punto sporgente/ 个突出头 / 툴출부

12-inch	PFXZCDWG121
15-inch	PFXZCDWG151
15-inch Wide	PFXZCHWG154
19-inch Wide	PFXZCWG8W1

Le joint d'installation se trouve à l'arrière de l'écran. Remplacez-le uniquement au besoin. Utilisez uniquement le joint de remplacement pour ce produit. Le joint doit être inséré correctement dans la rainure conformément à la résistance à l'humidité pour le Display Module.

Die Montagedichtung befindet sich an der Rückseite der Anzeige. Ersetzen Sie sie bei Bedarf. Verwenden Sie nur die für dieses Produkt bestimmte Ersatzdichtung. Die Dichtung muss ordnungsgemäß in die Fuge eingesetzt werden, damit die Feuchtigkeitsschutzart für das Display-Modul gewährleistet ist.

La junta de instalación está en la parte posterior del display. Sustitúyela cuando sea necesario. Use únicamente la junta de recambio para este producto. La junta debe insertarse correctamente en la hendidura para garantizar cierta resistencia a la humedad en el Módulo de visualización.

La guarnizione di installazione si trova sul retro del display. Sostituirla quando diventa necessario. Per questo prodotto usare solo la guarnizione di ricambio. La guarnizione va inserita correttamente nella cavità per proteggere dall'umidità il Display Module.

安裝垫圈位于显示器的后方。必要时请更换。只使用用于本产品的更换垫圈。必须将垫圈正确插入到槽内才能达到显示模块防潮效果。

설치 개스킷은 디스플레이 모듈의 후면에 있습니다. 필요 시 교체하십시오. 이 제품용 교체 개스킷만 사용하십시오. 개스킷을 디스플레이 모듈의 수분 방지용 홈에 올바르게 끼워야 합니다.

Regular Cleaning/ 通常の手入れ / Nettoyage régulier/ Regelmäßige Reinigung/ Limpieza habitual/ Pulizia regolare/ 定期清洁 / 정기적 청소

When this product gets dirty, wipe this product except for the display face with a soft, dry cloth or a soft cloth soaked in only water and wrung tightly. Wipe the display face with a soft cloth soaked in water with a neutral detergent and wrung tightly.

本製品が汚れた場合、表示面以外は柔らかい布で乾拭き、もしくは水をしみこませて固く絞り汚れを拭き取ってください。表示面は柔らかい布に水でうすめた中性洗剤をしみこませて固く絞り、汚れを拭き取ってください。

Lorsque ce produit devient sale, essuyez-le, sauf l'écran, avec un chiffon doux et sec ou un chiffon trempé dans l'eau seule et bien essoré. Essuyez l'écran avec un chiffon doux trempé dans l'eau et un détergent neutre et bien essoré.

Wenn dieses Produkt verschmutzt ist, tränken Sie ein weiches Tuch in Wasser, wringen Sie das Tuch sorgfältig aus und wischen Sie das Produkt (mit Ausnahme der Oberfläche der Anzeige) damit ab. Wischen Sie die Oberfläche der Anzeige mit einem weichen, in Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel getränkten und fest ausgewringenen Tuch ab.

Cuando este producto se ensucie, límpielo (salvo la cara del display) con un paño suave y seco o con un paño suave empapado solamente en agua y bien escurrido. Limpie la cara del display con un paño suave empapado en agua y detergente neutro y bien escurrido.

Quando questo prodotto diventa sporco, pulirlo con un panno soffice e asciutto, tranne il display, oppure con un panno soffice bagnato in acqua soltanto e ben strizzato. Lo schermo del display va pulito con un panno soffice bagnato in acqua e detergente neutro, ben strizzato.

若产品变脏, 请用柔软的干布或将软布泡入水中, 再将布拧干后擦拭本产品, 但不得擦拭显示器表面。请将软布泡入水中, 加入中性清洁剂, 再将布拧干后擦拭显示器表面。

이 제품이 더러워지면 부드러운 마른 천으로 또는 물만 적신 부드러운 천을 꼭 짜서 디스플레이 면을 제외하고 닦으십시오. 디스플레이 면은 물에 중성 세제를 풀어 부드러운 천을 적신 후 꼭 짜서 닦으십시오.

KC Marking

사용자안내문	
기종별	사용자안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용 (A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.



SCIGATE AUTOMATION (S) PTE LTD

No 1 Bukit Batok Street 22 #01-01 Singapore 659592

Tel: (65) 6561 0488

Fax: (65) 6561 0588

Email: sales@scigate.com.sg

Web: https://scigate.com.sg/

Business Hours: Monday - Friday 8:30AM - 6:15PM